



ГРУМАРД

Электродвигатели ABLE серии MY

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток(423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург(343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград(4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск(391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону(863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург(812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь(3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск(8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск(4212)92-98-04
Челябинск(351)202-03-61
Череповец(8202)49-02-64
Ярославль(4852)69-52-93


Габаритные и присоединительные размеры, которыми отличаются однофазные электродвигатели, соответствуют общепринятому стандарту IEC, что обеспечивает взаимозаменяемость данных двигателей практически со всеми аналогами других производителей. Оборудование имеет высокие показатели производительности и долговечности, широкий диапазон мощностей и оборотов. Европейское качество по приемлемым ценам. Широкий диапазон мощностей - это возможность подобрать именно такой вариант оборудования, который будет максимально соответствовать определенным условиям эксплуатации. За счет того, что электродвигатели этой серии могут подключаться к стандартной сети с питанием 220В, возможна их эксплуатация и в бытовых целях, а предусмотренная защита от пыли и влаги подтверждает факт использования электродвигателей в сложных производственных условиях и средах.

Технические характеристики ABLE MY

Тип	Мощность (кВт)	Напряжение (В)	Сила тока (А)	Частота вращения (об/мин)	КПД (%)	cosφ	Tslart/Tn	Tmax/Tn	Ist/In	Масса (кг)
3000 об/мин										
MY631-2	0,18	220	1,48	2800	60	0,92	0,4	1,7	5	3,9
MY632-2	0,25	220	1,96	2800	63	0,92	0,4	1,7	7	4,4
MY711-2	0,37	220	2,73	2800	67	0,92	0,35	1,7	10	6,2
MY712-2	0,55	220	3,88	2800	70	0,92	0,35	1,7	15	6,5
MY801-2	0,75	220	5,15	2800	72	0,92	0,33	1,7	20	8,3
MY802-2	1,1	220	7,02	2800	75	0,95	0,33	1,7	30	9
MY90S-2	1,5	220	9,44	2800	76	0,95	0,3	1,7	45	13
MY90L-2	2,2	220	13,67	2800	77	0,95	0,3	1,7	65	15
1500 об/мин										
MY631-4	0,12	220	1,1	1400	55	0,9	0,4	1,7	3,5	4
MY632-4	0,18	220	1,62	1400	56	0,9	0,4	1,7	5	4,5
MY711-4	0,25	220	2,02	1400	61	0,92	0,35	1,7	7	6,1
MY712-4	0,37	220	2,95	1400	62	0,92	0,35	1,7	10	7
MY 801-4	0,55	220	4,25	1400	64	0,92	0,35	1,7	15	9,5
MY802-4	0,75	220	5,45	1400	68	0,92	0,32	1,7	20	10
MY90S-4	1,1	220	7,45	1400	71	0,95	0,32	1,7	30	13
MY90L-4	1,5	220	9,83	1400	73	0,95	0,3	1,7	45	16



Присоединительные и габаритные размеры ABLE MY

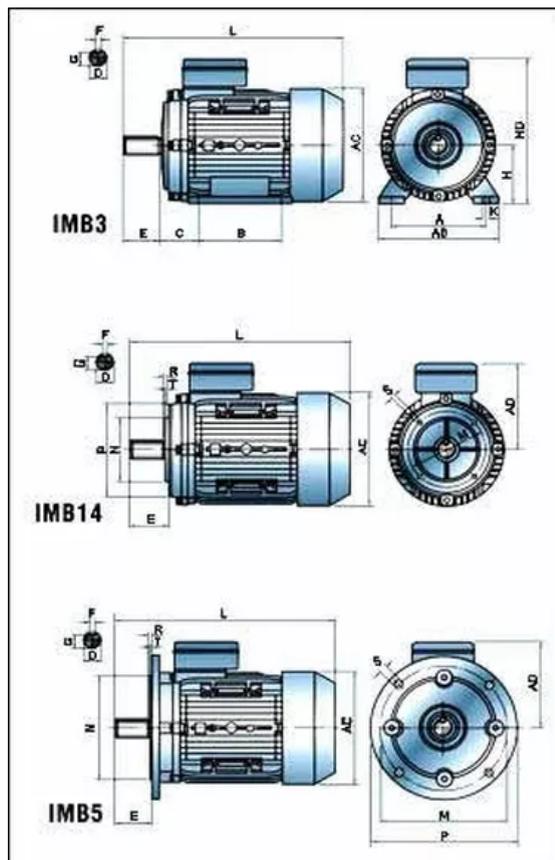

Присоединительные и габаритные размеры ABLE MY

Габарит двигателя	Присоединительные размеры (мм)																				Габаритные размеры (мм)					
											малый фланец IMB14					большой фланец IMB5										
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T	M	N	P	R	S	T	AB	AC	AD	HD	L
56	90	71	36	9	20	3	7	56	5,8	65	50	80	0	M5	2,5	100	80	120	0	7	3	110	120	110	155	195
63	100	80	40	11	23	4	9	63	7	75	60	90	0	M5	2,5	115	95	140	0	10	3	130	130	115	165	230
71	112	90	45	14	30	5	11	71	7	85	70	105	0	M6	2,5	130	110	160	0	10	4	145	145	125	185	255
80	125	100	50	19	40	6	16	80	10	100	80	120	0	M6	3	165	130	200	0	12	4	153	155	130	210	285
90S	140	100	56	24	50	8	20	90	10	115	95	140	0	M8	3	165	130	200	0	12	4	173	175	136	226	330
90L	140	125	56	24	50	8	20	90	10	115	95	140	0	M8	3	165	130	200	0	12	4	180	185	145	235	360
100L	160	140	63	28	60	8	24	100	12	130	110	160	0	M8	3,5	215	180	250	0	15	4	205	215	170	255	380
112M	190	140	70	28	60	8	24	112	12	130	110	160	0	M8	3,5	215	180	250	0	15	4	245	240	180	285	400
132S	216	140	89	38	80	10	33	132	12	165	130	200	0	M10	4	265	230	300	0	15	4	280	275	195	325	475
132M	216	178	89	38	80	10	33	132	12	165	130	200	0	M10	4	265	230	300	0	15	4	280	275	195	325	515
160M	254	210	108	43	110	12	37	160	15	215	180	250	0	M12	4	300	250	350	0	15	5	320	330	255	420	615
160L	254	254	108	42	110	12	37	160	15	215	180	250	0	M12	4	300	250	350	0	15	5	320	330	255	420	670
180M	279	241	121	48	110	14	43	180	15	265	230	300	0	M15	4	300	250	350	0	19	5	355	380	280	455	700
180L	279	279	121	48	110	14	43	180	15	265	230	300	0	M15	4	300	250	350	0	19	5	355	380	280	455	740

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону(863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград(4012)72-03-81	Набережные Челны(8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург(812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск(8422)24-23-59
Владивосток(423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь(3652)67-13-56	Хабаровск(4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск(391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск(351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец(8202)49-02-64
Екатеринбург(343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль(4852)69-52-93